


# Tramoggia di ricezione TEC

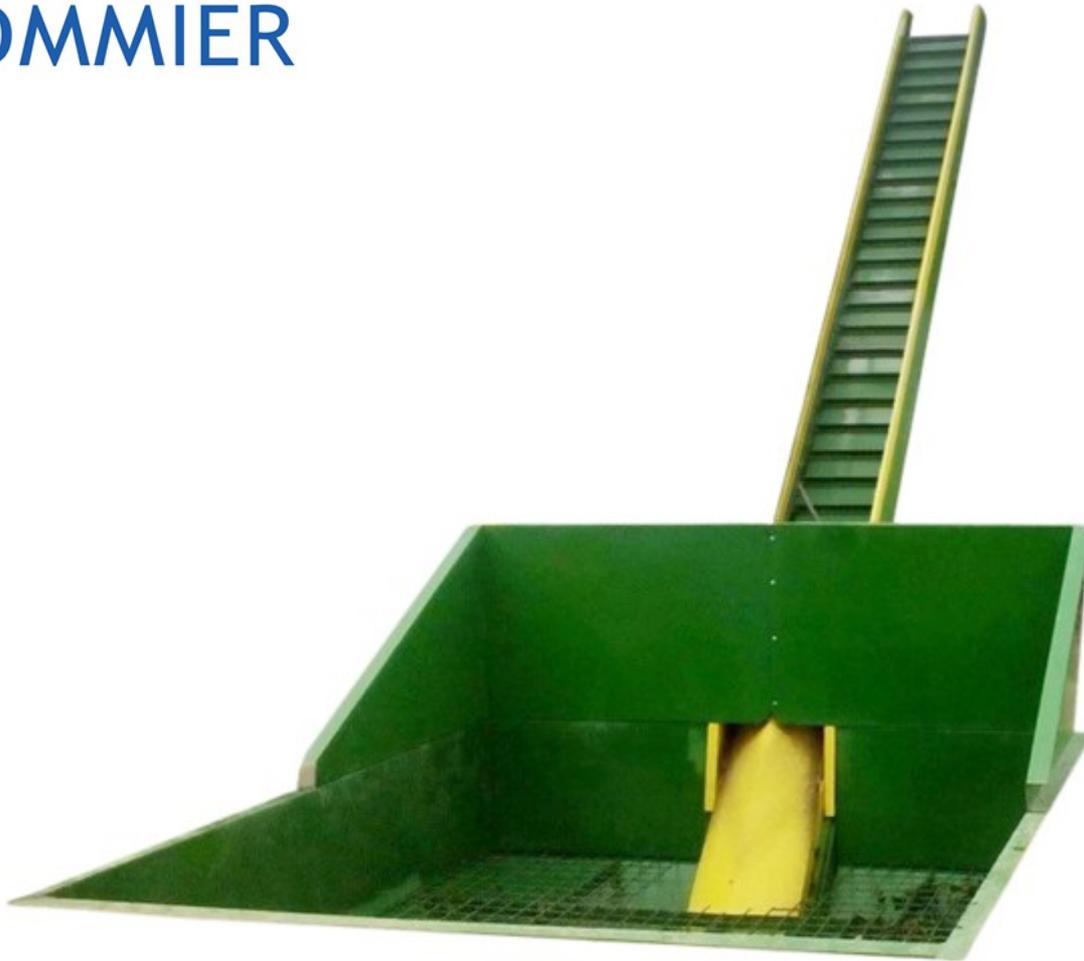

Tramoggia di ricezione sotterranea con elevatore angolare

- Diverse misure disponibili (standard in 2,50×2,50 e 3×3)
- Altezza in base al volume desiderato (fino a 30m<sup>3</sup>)
- Variatore di velocità sull'elevatore per regolare il flusso
- Lunghezza del nastro trasportatore adattata all'installazione

Opzioni:

- ◆ Griglia orizzontale per rami
- ◆ Piastre laterali fuori terra per aumentare il volume